


# Länspump GLI 50, 70, 90

## Teknisk beskrivning

Dränkbara länspumpar avger stora vattenmängder vid lågt tryck. För tömning av källare och liknande utrymme bör pumpen alltid placeras i en pumpgrop som är minst 500 mm i diameter. Versioner av den minsta storleken GLI 50, kan dock klara så små utrymmen som 200x200 med ett arbetsområde mellan 100 till 170 mm.

Med en speciell sugstoss klarar man att manuellt tömma ned till 3mm. Pumpen är avsedd för rent och lätt förorenat vatten. Fasta partiklar på upp till 10 mm kan passera pumpen. Den är inte avsedd för vatten som innehåller frätande eller slipande partiklar.

Konstruktionen med rostfritt stål gör att E.M.S. länspump tål svåra driftsförhållanden under lång tid. Pumpen levereras med 10 meter elkabel och är helt underhållsfri. GLI 50 levereras med vipa eller flottör, GLI 70 levereras med vipa medan GLI 90 levereras utan nivåstyrning.

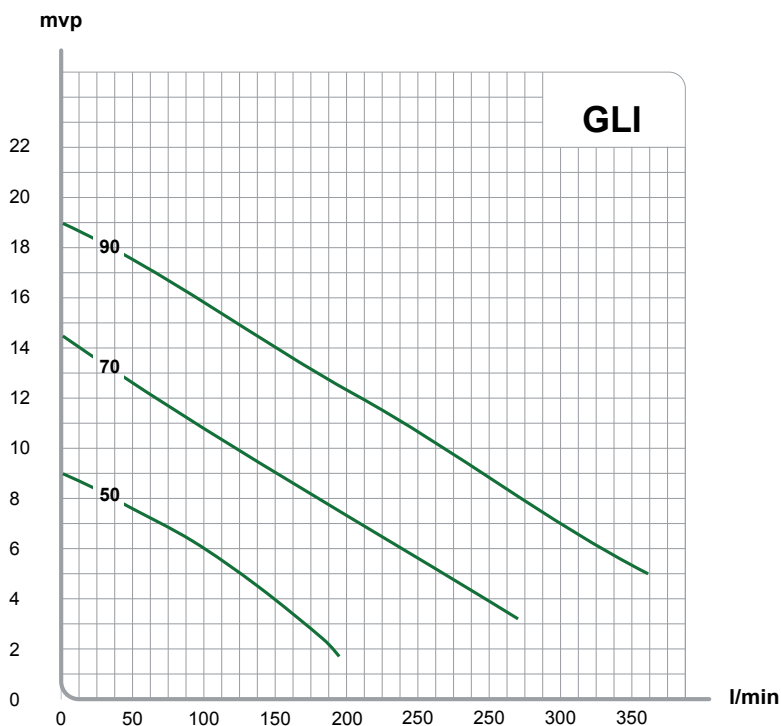

### Tekniska data

Modell	GLI 50	GLI 70	GLI 90
Höjd, mm	273	352	377
Diameter mm	167	210	210
Vikt, kg	5.9	12.7	13.5
Anslutning	R32	R40	R40
Spänning, V	1x230	1x230	3x400
Ström, A	2.3	5.6	3.3
Effekt, W	250	750	1500



### Produktinformation

#### Tekniska data

<b>Pumptyp:</b>	Sänkbar centrifugalpump
<b>Max vatten temperatur:</b>	GLI 50, 50°C GLI 70-90, 35°C
<b>Max arbetsdjup:</b>	GLI 50, 5 meter GLI 70-90, 10 meter
<b>Drift:</b>	Kontinuerlig
<b>Isolationsklass:</b>	B
<b>Kapsling:</b>	IP 68
<b>Motorskydd:</b>	Inbyggt i 1-fas modeller
<b>Kabellängd:</b>	10 meter

#### Material

<b>Pumphus:</b>	Rostfritt stål AISI 304
<b>Motorhölje:</b>	Rostfritt stål AISI 304
<b>Axel:</b>	Rostfritt stål AISI 303
<b>Pumphjul:</b>	Rostfritt stål AISI 304
<b>Axeltätning:</b>	GLI 50, Grafit/kera- mik- NBR GLI 70-90, Dubbel SIC/ SIC-Grafit/ keramik
<b>O-ringar:</b>	Gummi NBR

### Kontaktuppgifter

<b>E.M.S. Teknik AB</b>	<b>Tel 044 - 242 242</b>
	<b>Fax 044 - 242 264</b>
<b>Ripavägen 79</b>	<b>ems@emspump.se</b>
<b>296 91 Åhus</b>	<b>www.emspump.se</b>