



# Maxi Jet Hydroforpump 100 HT

## Teknisk beskrivning

Maxi Jet hydroforpump monteras i första hand där det tidigare suttit en vatten-ringpump.

Utförandet med flänsar och underlägg gör att utbytet från vattenring-pumpen till den driftsäkra och mycket slitstarka JET-pumpen förenklas. JET-pumpen är lämplig både som hydroforpump och bevattningspump eftersom den tål kontinuerlig drift. Pumpen är självsugande (suger även luft) vilket avsevärt underlättar arbetet med att starta upp pumpen efter monteringen. Det innebär också att pumpen är speciellt lämpad i anläggningar med långa sugledning.

Pumpen är helt underhållsfri och har under normala driftförhållanden mycket stor livslängd.

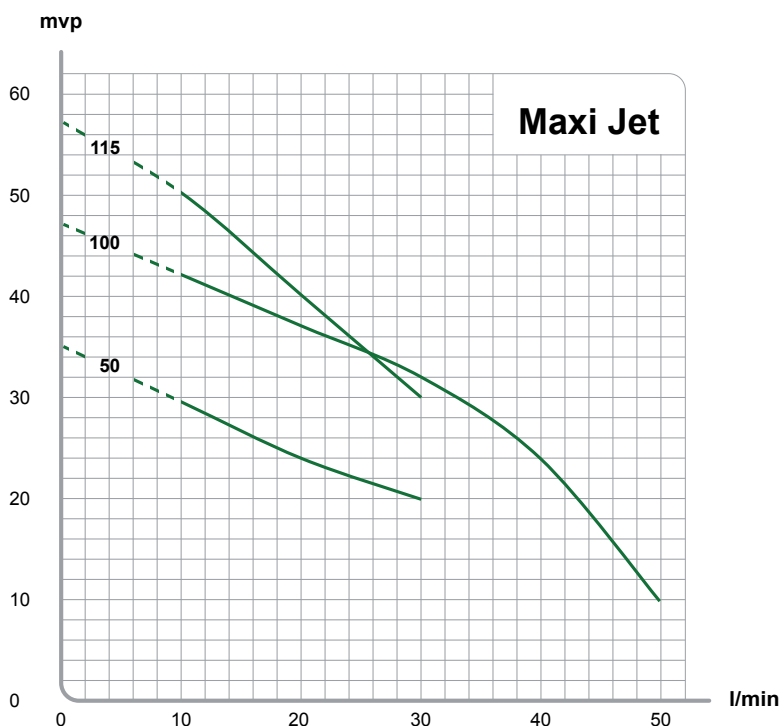

### Tekniska data

Modell	50M	100M	100T	115T
Hmax, mvp	40	50	50	60
Qmax, l/m	40	50	50	30
Höjd, mm	185	185	185	185
Längd, mm	420	420	420	420
Bredd, mm	180	180	180	180
Vikt, kg	15	17	17	17
Spänning, V	230	230	400	400
Fas	1	1	3	3
Ström, A	2.9	4.7	2.2	2.0
Effekt, W	600	1050	1050	1050

### Produktinformation

#### Material

<b>Pumphus:</b>	Gjutjärn
<b>Motorhölje:</b>	Aluminium
<b>Axel:</b>	Rostfritt stål
<b>Pumphjul:</b>	
<b>Jet 50-200:</b>	Noryl
<b>Jet 210-315:</b>	Mässing
<b>Diffusor:</b>	Noryl
<b>Axeltätning:</b>	Kol/keramik
<b>O-ringar:</b>	Gummi (NBR)

#### Teknisk data

##### Anslutning trycksida..

Jet 50-315 R25

##### Anslutning sugside.

Jet 50-115 R25

Jet 150-315 R40

Kapslingsklass IP54

Isolationsklass F

### Kontaktuppgifter

<b>E.M.S. Teknik AB</b>	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
<b>Ripavägen 79</b>	ems@emspump.se
<b>296 91 Åhus</b>	www.emspump.se