


Kvarnpump GLX 144

Teknisk beskrivning

Kvarnpumpen är avsedd för pumpning av tung kloak från platser som saknar naturligt fall till avloppsanläggning. Max-kapaciteten är på 240 liter per minut vilket innebär att pumpen klarar av att transportera bort avloppet från en eller en mindre grupp enskilda fastigheter.

Pumpen finfördelar föroreningarna och lämnar dessutom ett relativt högt tryck. Det innebär att man kan använda en vanlig PEM 40x32 eller grövre som avloppsledning. Ledningen dimensioneras i vanlig ordning med hänsyn till lyfthöjd och längd. 1-fas modellen levereras med vippra och extern startapparat. Passande kopplingsfot komplett kan beställas till. Artikelnr A9085.

För mer information ring.

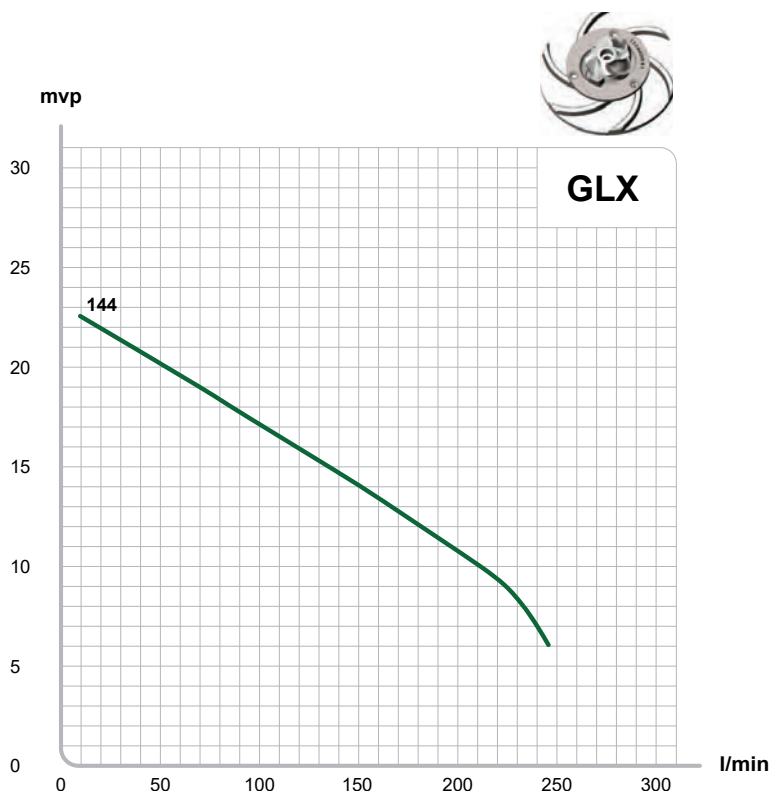

Tekniska data

Modell	GLX 144M	GLX 144T
Höjd, mm	442	442
Diameter mm	268	268
Vikt, kg	38	38
Anslutning	DN40/R32	DN40/R32
Spänning, V	1x230	3x400
Ström, A	11.0	3.8
Effekt P2, W	1500	1500
Avsäkras	1 x 16A	3 x 10A

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Sänkbar centrifugalpump
Max vattentemperatur:	+40°
Max arbetsdjup:	20 meter
Drift:	Kontinuerlig
Anslutning trycksida:	DN40/R32
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 68
Max tillåtna Ph värde:	6-10
Kabellängd:	10 meter

Material

Pumphus:	Gjutjärn G25
Motorhölje:	Gjutjärn G25
Axel:	Rostfritt stål AISI 420
Pumphjul:	Gjutjärn G25
Axeltätning:	Kol/keramik och Nitril radialtätning
O-ringar:	Nitrilgummi

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
Ripavägen 79	Fax 044 - 242 264
296 91 Åhus	ems@emspump.se
	www.emspump.se


Kvarnpump GLX 145

Teknisk beskrivning

Kvarnpumpen är avsedd för pumpning av tung kloak från platser som saknar naturligt fall till avloppsanläggning. Max-kapaciteten är på 240 liter per minut vilket innebär att pumpen klarar av att transportera bort avloppet från en eller en mindre grupp enskilda fastigheter.

Pumpen finfördelar föroreningarna och lämnar dessutom ett relativt högt tryck. Det innebär att man kan använda en vanlig PEM 40x32 eller grövre som avloppsledning. Ledningen dimensioneras i vanlig ordning med hänsyn till lyfthöjd och längd. Passande kopplingsfot komplett kan beställas till. Artikelnr A9085.

För mer information ring.

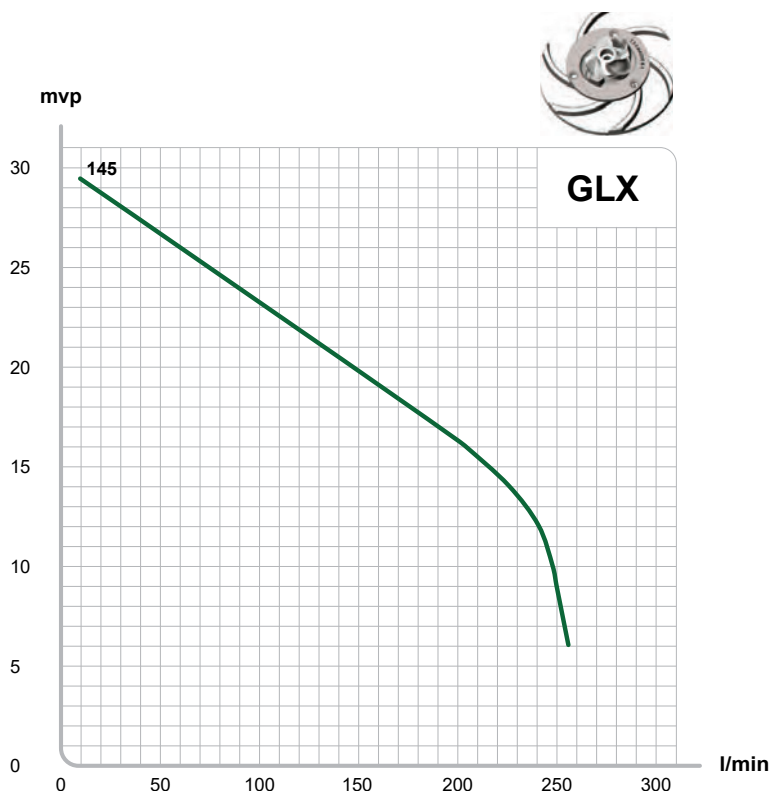

Tekniska data

Modell	GLX 145T
Höjd, mm	442
Diameter mm	268
Vikt, kg	40
Anslutning	DN40/R32
Spänning, V	3x400
Ström, A	5,3
Effekt P2, W	2200
Avsäkras	3 x 16A

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Sänkbar centrifugalpump
Max vattentemperatur:	+40°
Max arbetsdjup:	20 meter
Drift:	Kontinuerlig
Anslutning trycksida:	DN40/R32
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 68
Max tillåtna Ph värde:	6-10
Kabellängd:	10 meter

Material

Pumphus:	Gjutjärn G25
Motorhölje:	Gjutjärn G25
Axel:	Rostfritt stål AISI 420
Pumphjul:	Gjutjärn G25
Axeltätning:	Kol/keramik och Nitril radialtätning
O-ringar:	Nitrilgummi

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se