


Kloakpump GLS 337

Teknisk beskrivning

Pumpen är avsedd för tung kloak, rå vatten eller slurry.
Montering på gejder eller stående på jämnt underlag.

Pumpen levereras med 10 meter elkabel och är helt underhållsfri.

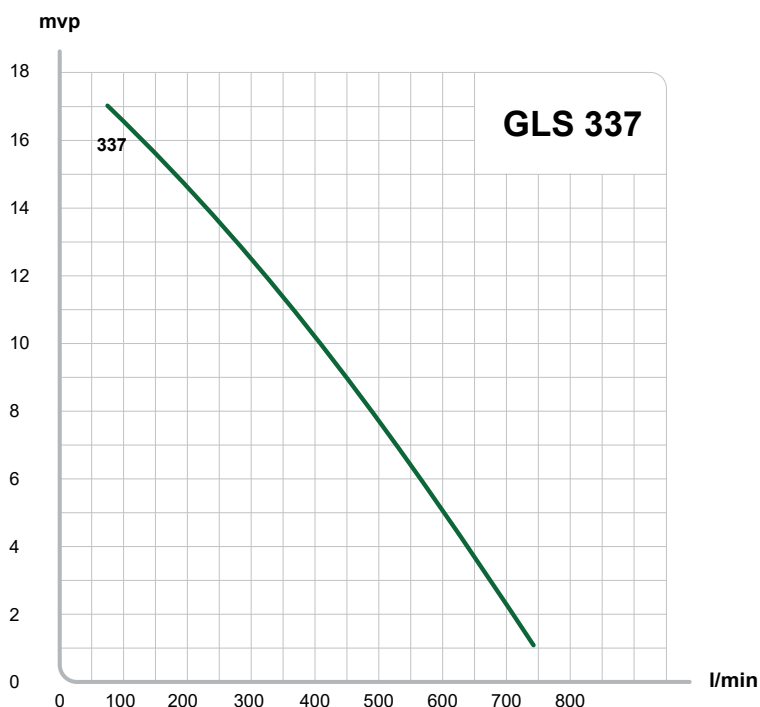

Tekniska data

| | |
|----------------------|----------------|
| Modell | GLS 337 |
| Höjd, mm | 445 |
| Diameter mm | 232 |
| Vikt, kg | 26 |
| Anslutning | R 50 |
| Max part. stl | 50 |
| Spänning, V | 3x400 |
| Ström, A | 5.3 |
| Effekt, W P2 | 2200 |

Produktinformation

Tekniska data

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Pumptyp: | Sänkbar Vortex |
| Max vattentemperatur: | +40° |
| Max arbetsdjup: | 20 meter |
| Drift: | Kontinuerlig |
| Anslutning trycksida: | R 50 |
| Isolationsklass: | F |
| Kapsling: | IP 68 |
| Max tillåtna Ph värde: | 6-10 |
| Kabellängd: | 10 meter |
| Fri passage: | 50 mm |

Material

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Pumphus: | Gjutjärn G25 |
| Motorhölje: | Gjutjärn G25 |
| Axel: | Rostfritt AISI 420 |
| Pumphjul: | Gjutjärn, öppet vortex |
| Axeltätning: | Kol/keramik M SiC/karbid +Viton |
| O-ringar: | Nitrilgummi |

Kontaktuppgifter

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| E.M.S. Teknik AB | Tel 044 - 242 242 |
| | Fax 044 - 242 264 |
| Ripavägen 79 | ems@emspump.se |
| 296 91 Åhus | www.emspump.se |