
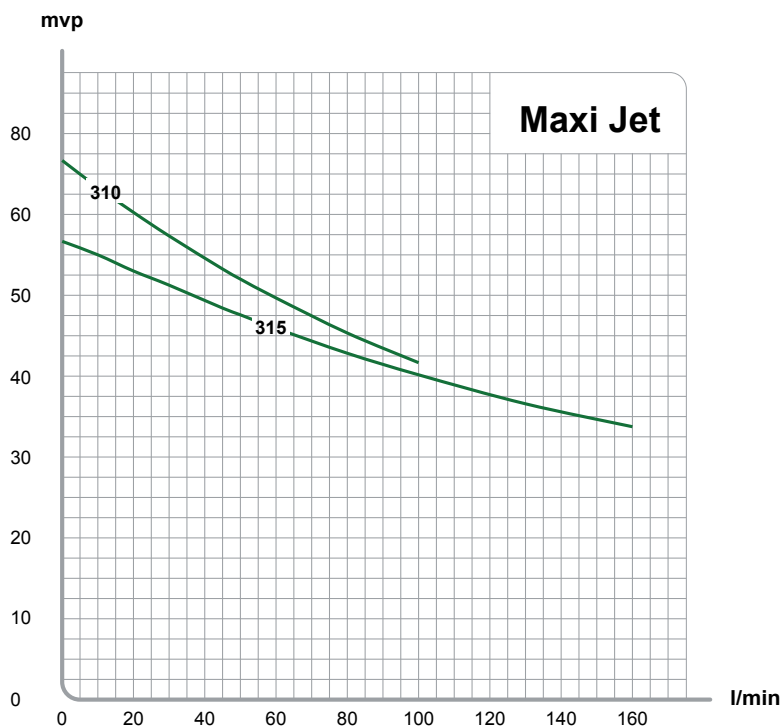


Maxi Jet Hydroforpump 310-315 HT

Teknisk beskrivning

Maxi Jet hydroforpump monteras i första hand där det tidigare suttit en vattenringpump. Utförandet med flänsar och underlägg gör att utbytet från vattenringpumpen till den driftsäkra och mycket slitstarka JET-pumpen förenklas. JET-pumpen är lämplig både som hydroforpump och bevattningspump eftersom den tål kontinuerlig drift. Pumpen är självsugande (suger även luft) vilket avsevärt underlättar arbetet med att starta upp pumpen efter monteringen. Det innebär också att pumpen är speciellt lämpad i anläggningar med långa sugledningar.

Pumpen är helt underhållsfri och har under normala driftförhållanden mycket stor livslängd.



Tekniska data

Modell	310T	315T
Hmax, mvp	72	60
Qmax, l/m	100	160
Höjd, mm	185	185
Längd, mm	420	420
Bredd, mm	180	180
Vikt, kg	17	17
Spänning, V	400	400
Fas	3	3
Ström, A	4.7	4.6
Effekt, W	2800	2800

Produktinformation

Material

Pumphus:	Gjutjärn
Motorhölje:	Aluminium
Axel:	Rostfritt stål
Pumphjul:	
Jet 50-200:	Noryl
Jet 210-315:	Mässing
Diffusor:	Noryl
Axeltätning:	Kol/keramik
O-ringar:	Gummi (NBR)

Teknisk data

Anslutning trycksida..

Jet 50-315 R25

Anslutning sugside.

Jet 50-115 R25

Jet 150-315 R40

Kapslingsklass IP54

Isolationsklass F

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
 Fax 044 - 242 264
 Ripavägen 79 ems@emspump.se
 296 91 Åhus www.emspump.se